TOSHIBA
Leading Innovation

東芝ライテック・はやみみ情報誌
「てらそ」Vol.37

terasu

［ て・ら・そ ］

5月号 CONTENTS

02 NEW E-CORE［イー・コア］・ホーム IT システム movie image
フェミニティ対応 マルチカラー LED シーリングライト

03 NEW E-CORE［イー・コア］LED ユニットフラット形搭載
ダウンライト（高気密 SB 形・浅形）

04 NEW E-CORE［イー・コア］LED 電球搭載
小形ペンダント〈ランプ別売〉

04 NEW E-CORE［イー・コア］LED ユニットフラット形搭載
軒下用シーリングライト・ブラケット〈ランプ別売〉

05 NEW E-CORE［イー・コア］LED 電球搭載
門柱灯・ポーチ灯〈ランプ別売〉

06 NEW E-CORE［イー・コア］
直管形 LED ランプ（省電力タイプ）

07 NEW E-CORE［イー・コア］一体形 LED ベースライト
（スクエアタイプ□ 470 直付形）

08 NEW E-CORE［イー・コア］一体形LEDダウンライト
9000・7500シリーズ（埋込穴φ150mm 高効率タイプ）

09 NEW E-CORE［イー・コア］一体形 LED ダウンライト
6000 シリーズ（軒下用・埋込穴φ 150mm 高効率タイプ）

10 CHANGE E-CORE［イー・コア］一体形 LED ダウンライト
500・300 シリーズ モデルチェンジのお知らせ

11 CHANGE E-CORE［イー・コア］LED 軒下用ブラケット（一般形）
モデルチェンジのお知らせ

11 CHANGE 蛍光灯器具 仕様変更のお知らせ

12 CHANGE E-CORE［イー・コア］LED 電球 一般電球形 5.6W
モデルチェンジのお知らせ

12 CHANGE EV 充電用 屋外コンセントボックス 仕様変更のお知らせ

13 CHANGE 配線器具 E's［イーズ］カードスイッチ
仕様変更のお知らせ

13 CHANGE 配線器具 梱包仕様変更のお知らせ

13 INFO 『2013-2014 東芝ランプ総合カタログ』
発行のご案内

14 INFO 2013 年版 公共施設用照明器具対応
一体形 LED ダウンライト（人感センサー内蔵）発売のお知らせ

14 INFO 2013 年版 公共施設用照明器具対応
一体形 LED ベースライト（スリムタイプ）発売のお知らせ

15 INFO E-CORE［イー・コア］LED 角形高天井器具用
適合オプションのお知らせ

eco スタイル
東芝グループは、持続可能な
地球の未来に貢献します。

LED+SMART
明日の“あかり文化”をつくる

東芝ライテック株式会社

NEW
新発売

E-CORE [イー・コア]・ホームITシステム
フェミニティ対応 マルチカラーLEDシーリングライト

Smart Home Lighting™

eco スタイル

フェミニティ対応のマルチカラーLEDシーリングライト※1。無線通信(Bluetooth®)※2アダプタの内蔵で電気工事も不要です※3。

FEMINITY
E-CORE™ [イー・コア]

工事なしで対応できる手軽さ※3に加え、生活シーンを多彩な演出で楽しめます。

カチッ 取り付けるだけ！

経済産業省 HEMS 推奨規格 ECHONET Lite™ 対応

無線通信 (Bluetooth®) アダプタ内蔵

さらに省エネ 楽エコセンサー

5年保証
LEDシーリングライトの消費電力25W以上、引掛シーリングに取付けする商品で、LED一体形商品が対象です。

ECHONET Lite 対応

- 引掛シーリングタイプ
- マルチカラー3,250色・明るさ10段階※4
- リモコン同梱 (FRC-189T)

※1 機器のご利用には別途、ITアクセスポイント、常時接続ブロードバンドのインターネット環境・フェミニティ倶楽部とのご契約が必要です。東芝ホームゲートウェイ BTR-3005AZ では、Smart Home Lighting は、ご利用できません。
※2 電波の特性上、環境条件により通信距離、通信速度は異なります。 ※3 天井に引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けられます。
※4 Smart Home Lighting のコンテンツでは、調光は電球色～昼白色～昼光色の可変色の選択となります。

セールストーク

フェミニティ対応のマルチカラーLEDシーリングライトで、生活を彩れます

REGZAタブレットなどを利用して、『スタイル』操作画面から6シーンのダイレクトモードはもちろん、ムードに合わせた調光も直感的で分かりやすい操作ができます。

・画面デザインは予告なしに変更することがあります。
・REGZA タブレットを使用するには、WiFi 環境が必要です。

■ 気持ちも切り換わる、6シーンのダイレクトモード

マルチカラー LED シーリングライトの魅力をより知っていただくために、動画を用意させていただきました。（平成 25 年 5 月中旬公開予定）
http://www.tlt.co.jp/promo/multicolor_hems.htm
【スマートフォン専用】ご利用の環境によってはご覧になれない場合があります。

●フェミニティ倶楽部サービス料

初期登録料	1,000円（税抜）
月額サービス料	標準サービス　500円（税抜）

フェミニティは、有料のフェミニティ倶楽部会員様向けサービスです。ご利用には、オンライン登録による契約が必要です。

無線通信アダプタ内蔵で設置もカンタン

無線通信（Bluetooth®）※2アダプターを内蔵し、電気工事が不要です。引掛シーリングがあれば、簡単に取り付けられます。

引掛シーリング例（一例）

電気使用状況に合わせ、自動で節電

『節電おすすめ』機能はエネルギー計測ユニットで計測した家全体の電気使用状況に合わせて、あかりを自動で調光し節電を行います※5。または『かんたん』操作画面で『節電おすすめ』ボタンを操作すると調光し、節電を行います※6。

※5 自動『節電おすすめ』機能を利用する場合は、エネルギー計測ユニットが必要です。
※6 手動で『節電おすすめ』機能を利用する場合は、エネルギー計測ユニットは必要ありません。

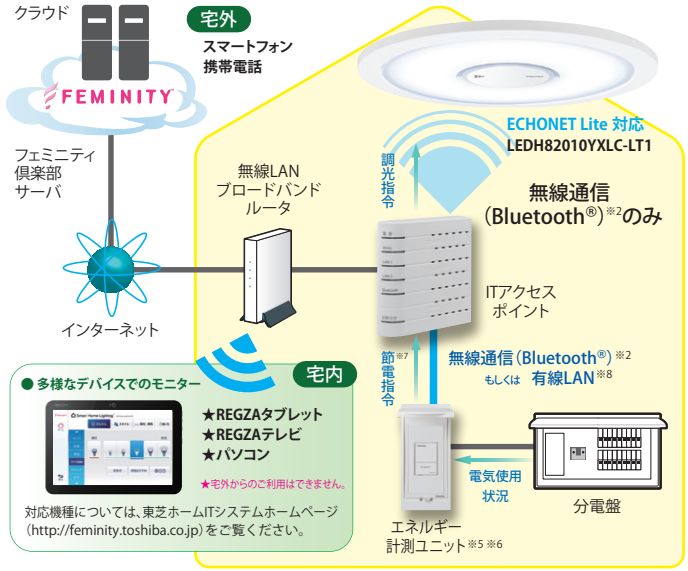

※7 フェミニティ設定画面で『節電おすすめ開始設定』『節電おすすめ停止設定』の設定が必要です。
※8 有線LAN ケーブルは同梱しておりませんので、市販品をご利用ください。

・ご利用は、クレジットカード（VISA、MASTER、JCB）にて2ヶ月分をまとめてお支払い（後払い）いただきます。
・初期登録料は初回登録月に課金させていただきます。
・初期登録月から月額サービス料を課金させていただきます。
・スマートフォン、携帯電話からの遠隔操作には別途パケット通信料などが発生します。プロバイダ利用料とスマートフォン、携帯電話のパケット通信料など、フェミニティ倶楽部サービス料に含まれません。
●サービス料金、サービス内容については、フェミニティ規約に基づき、変更される場合があります。

畳数	形名	希望小売価格（税抜）	寸法（mm）	質量（kg）	消費電力（W）	定格電圧（AC）（V）	器具光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	光源寿命（時間）	エコーネットライト表示形名・その他	
～12畳	LEDH82010YXLC-LT1 e2	¥178,000	径φ 670 高 76	4.7	82（全光時）	100	5,000（全光時）	61.0（全光時）	40,000	LEDH-LT1	無線通信方法：Bluetooth® Version2.1、無線通信距離：見通し 100m、待機電力：2W、使用条件：設置場所 屋内 動作環境温度：5～35℃／動作環境湿度：85%以下

●電波の特性上、環境条件により通信距離は異なります。

F16 カタログ　お詫びと訂正　消費電力　くつろぎ：誤）34W →正）**33W**、シアター：誤）16W →正）**15W**

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

NEW
新発売

E-CORE［イー・コア］LEDユニットフラット形搭載 ダウンライト（高気密SB形・浅形）

発売月 2013年6月

eco スタイル

高気密SB形・浅形φ100 LEDダウンライトが 6月5日デビュー!!

ランプ付きで 魅力の4,980円。

浅形※1 60mm

ワイドな配光※2

傾斜天井 約55度まで 取り付け可※3

- 5.4Wφ75mm LEDユニットフラット形対応
- ランプの交換が可能な「安心メンテナンススタイル」

※1 器具取り付け必要高さ80mm
※2 広角ランプ選択時
※3 配光は未対応

ホワイトランプ60W形※4ダウンライトとほぼ同等の明るさ

	ホワイトランプ 60W形※4		LEDユニットフラット形 5.4W 400シリーズ
形名	ID-7341MS（W）※4		LEDD85021-LS (LDF5L-GX53/2)
器具外観			
希望小売価格（税抜）	8,030円		4,980円
消費電力	54W	約1/10	5.4W
床面照度分布図		明るさ同等	
定格寿命	1,000時間	40倍	40,000時間
10年間のランプ交換回数	1年に2回	交換の煩わしさなし!	0回

［設計条件］天井高：2,400mm　［反射率］天井80%・壁70%・床30%　［計算面高さ］床面・壁面　［保守率］0.6
●掲載の照度分布図は計算によるものです。

例）リビングダイニングに9台設置した場合

	ホワイトランプ60W形※4		LEDユニットフラット形 5.4W 400シリーズ
形名	ID-7341MS（W）※4		LEDD85021-LS
消費電力	486W	約1/10	48.6W
10年間の電気代	213,840円	192,456円もお得!	21,384円
イニシャル+ランニングコスト（10年間）	318,456円	250,011円もお得!	68,445円

［共通計算条件］■年間点灯時間2,000時間　■電力料金目安単価:22円/kWh（税込）（器具取付費、配線配管費、ランプ交換作業費は含まれておりません。電気料金に基本料金は含まれておりません。）ホワイトランプ60W形（E26口金）の希望小売価格168円（税抜160円）を使用。　※4 当社従来（生産完了）機種

施工性に配慮した浅形設計

埋込穴100mm・器具高さ60mmのコンパクト設計です。埋込必要高さ80mmと施工性に配慮しております。

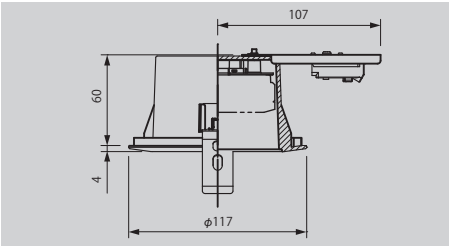

LEDユニットフラット形5.4Wに対応

ランプは2種類の光色（電球色、昼白色）、2種類の配光（広角、中角）から設置場所や使い方に合わせてお選びいただけます。交換もできるので万一の故障時でも安心です。ランプはご指定がない場合は、電球色広角タイプ（LDF5L-GX53/2）をお届けいたします。

■適合ランプ一覧表

光源色	配光（ビーム角）	形名	定格消費電力（W）	全光束（lm）	平均演色評価数(Ra)	定格寿命（時間）
電球色（2,700K）	広角（100度）	LDF5L-GX53/2	5.4	410	80	40,000
	中角（40度）	LDF5L-WGX53/2				
白昼色（5,000K）	広角（100度）	LDF5N-GX53/2		450		
	中角（40度）	LDF5N-WGX53/2				

発売予定日未掲載についてのお詫びと訂正

『住宅照明総合カタログ F16 2013-2014』（2013年4月発行）掲載のLEDユニットフラット形搭載ダウンライト（高気密SB形・浅形）について、発売日情報の記載が漏れておりました。ご利用頂いておりますお客様にはご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫びし、ご連絡させていただきます。

◆2013年6月5日発売予定

器具タイプ	枠・反射板	埋込穴（mm）	形名	希望小売価格（税抜）	寸法（mm） 径	寸法（mm） 高	埋込必要高さ（mm）	質量（kg）	器具光束（lm）※5
高気密SB形・浅形	アルミダイカスト（バージンホワイト）	100	LEDD85021-LS e2	¥4,980	φ117	60	80	0.3	340

●現行品LEDD85020は2013年7月末生産完了となります。　※5 LDF5L-GX53/2との組み合わせ時

NEW
新発売

E-CORE［イー・コア］LED電球搭載 小形ペンダント〈ランプ別売〉

eco スタイル

シンプルデザインの小形ペンダントが新登場!!

階段やダイニングなど吹き抜け空間のアクセントにおすすめです。

選べる 明るさ重視・コンパクトさ重視

ランプ別売

傾斜天井用
マルチハンガー（4灯用）
IPH-924 ¥8,000（税抜）
φ160タイプ・ロングコードと組み合わて傾斜天井や吹き抜け空間、高い天井の空間に趣を与えます。
●組み合わせ加工には工事が必要です。

E-CORE™ ［イー・コア］

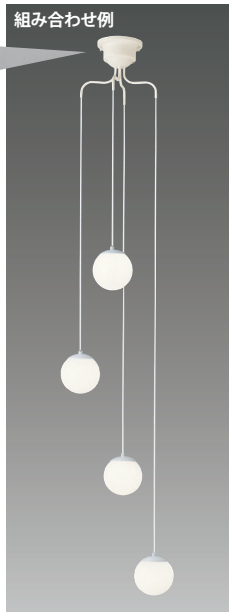

■ シンプルデザイン

ラインアップの仕様共通化の為、ネオボールZ 搭載器具と一部、仕様が異なります。

機種	ネオボール搭載器具	LED電球搭載器具
コード	丸打コード	キャブタイヤコード
本体色	ホワイト	ピュアホワイト

φ200タイプ　φ160タイプ　φ160タイプ・ロングコード

別売LED電球	推奨ランプ形名	ランプ価格（税抜）	器具タイプ	器具形名	器具価格（税抜）	組み合わせ価格（税抜）	寸法（mm） 径	高	全長	質量（kg）
一般電球形10.6W以下（E26）	LDA11L-G e2	¥7,000	明るさ重視	LEDP88569 e2	¥7,000	¥14,000	φ200	175	1,070	1
ミニクリプトン電球5.7W以下（E17）	LDA6L-H-E17/S e2	¥4,600	コンパクトさ重視	LEDP88568 e2	¥6,000	¥10,600	φ160	215	1,030	0.8
				LEDP88571 e2	¥6,500	¥11,100			2,230	

NEW
新発売

E-CORE［イー・コア］LEDユニットフラット形搭載 軒下用シーリングライト・ブラケット〈ランプ別売〉

eco スタイル

環形蛍光ランプ器具20W形クラスと同等の明るさを実現した※防湿・防雨構造の軒下用シーリングライト・ブラケット兼用器具が新登場!

LEDユニットフラット形を使用しているので、セード面の光に偏りが少なく、光が綺麗に広がります。

E-CORE™ ［イー・コア］

ランプ別売

選べる 明るさ・光色・配光

天井・壁面取り付け可

※LEDユニットフラット形1200シリーズとの組み合わせ時

●推奨ランプ一覧表（LEDユニットフラット形16.6W以下）

シリーズ	光源色	配光（ビーム角）	形名	希望小売価格（税抜）	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（時間）
1200	電球色	広角（100度）	LDF17L-GX53/2 e2	¥9,000	16.6	1,160	40,000
		中角（40度）	LDF17L-WGX53/2 e2	¥9,000			
	白昼色	広角（100度）	LDF17N-GX53/2 e2	¥9,000		1,270	
		中角（40度）	LDF17N-WGX53/2 e2	¥9,000			

本体	セード	ガード	形名	希望小売価格（税抜）	組み合わせ価格（税抜）	寸法（mm） 径	出・高	質量（kg）
プラスチック（ブラック）	アクリル（乳白）	プラスチック（ブラック）	LEDG85904 e2	¥9,500	¥18,500	265	155	0.9

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

NEW
新発売

E-CORE［イー・コア］LED電球搭載 門柱灯・ポーチ灯〈ランプ別売〉

eco スタイル

LED電球に対応した門柱灯・ポーチ灯のラインアップ追加!

コンパクト、シンプルデザインで天井・壁面・床置きと、場所を選ばずご使用いただけます。

天井・壁面・床置き兼用

ランプ別売

コンパクトサイズ

- 選べる光色2タイプ
- 選べる明るさ・配光
- 長寿命40,000時間※

※ 光束維持率70%

シンプル&コンパクト、天井・壁面・床置き兼用器具

シンプルなデザイン、コンパクトなサイズです。また天井・壁面・床置き兼用なので、ブラケットとしてもご使用いただけます。
門柱灯、ポーチ灯を合わせてお使いください。

LEDB88908(K)

LEDB88908(S)



LEDB88904(K)

LEDB88904(W)

■特性比較

器具	ミニクリプトン電球40W形用器具 IB-30171(K)		新商品 LEDB88908(K)
ランプ	ミニクリプトン電球40W形 KR110V36WW		ミニクリプトン電球40W形相当 LDA6N-G-E17/S(昼白色)
消費電力(W)	36	約84%削減	5.6
寿命(時間)	2,000	約20倍	40,000
(ランプ)全光束(lm)	480	約10%UP	530

●LED電球の明るさ、色味、配光は従来と異なります。

■特性比較

器具	ミニクリプトン電球40W形用器具 IG-2980(K)		新商品 LEDB88904(K)
ランプ	ミニクリプトン電球40W形 KR110V36WW		ミニクリプトン電球40W形相当 LDA6N-G-E17/S(昼白色)
消費電力(W)	36	約84%削減	5.6
寿命(時間)	2,000	約20倍	40,000
(ランプ)全光束(lm)	480	約10%UP	530

●LED電球の明るさ、色味、配光は従来と異なります。

ランプを選んでお好みの光色・明るさ・配光に

推奨ランプはLED電球ミニクリプトン形5.7W以下。
LED電球の明るさや配光は異なりますので、設置場所や使い方に合わせてお選びください。

●推奨ランプ一覧表(LED電球ミニクリプトン形5.7W以下)

タイプ	光源色	形名	希望小売価格(税抜)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(時間)
5.6W明るさ重視タイプ	電球色	LDA6L-H-E17/S e2	¥4,600	5.6	440	40,000
	昼白色	LDA6N-H-E17/S e2	¥4,600		620	
5.6W光が広がるタイプ	電球色	LDA6L-G-E17/S e2	¥4,600	5.6	380	
	昼白色	LDA6N-G-E17/S e2	¥4,600		530	
5.2W光が広がるタイプ	電球色	LDA5L-G-E17/S e2	¥4,600	5.2	360	
	昼白色	LDA5N-G-E17/S e2	¥4,600		500	

器具タイプ	本体	セード	形名	希望小売価格(税抜)	組み合わせ価格(税抜)※2	寸法(mm) 幅・径	寸法(mm) 高・出	質量(kg)
門柱灯・ポーチ灯	アルミダイカスト(ブラック)	ガラス(乳白)	LEDB88908(K) e2	¥7,600	¥12,200	125	159	1.0
	アルミダイカスト(ウォームシルバー)		LEDB88908(S) e2	¥7,600	¥12,200			
	アルミダイカスト(ブラック)		LEDB88904(K) e2	¥4,200	¥8,800	120	150	0.7
	アルミダイカスト(ホワイト)		LEDB88904(W) e2	¥4,200	¥8,800			

※2 LED電球ミニクリプトン形5.6W明るさ重視タイプ、5.6W光が広がるタイプ、5.2W光が広がるタイプとの組み合わせ時

NEW
新発売

E-CORE [イー・コア]
直管形LEDランプ（省電力タイプ）

eco スタイル

E-CORE™ [イー・コア]

明るさと消費電力を抑えて低価格を実現した直管形LEDランプの省電力タイプが新登場!!

Hf32高出力・40タイプに加え、省電力タイプも選べるようになりました。イニシャル・ランニングコストを抑えたい場所におすすめです。

低価格 ¥7,000

省エネ 約50%※1

- ポリカーボネート樹脂採用
- 長寿命40,000時間

※1 直管形ベースライトLET-42307-LS9（省電力タイプ）とFLR40W×2灯用FT-42306-RS2との比較

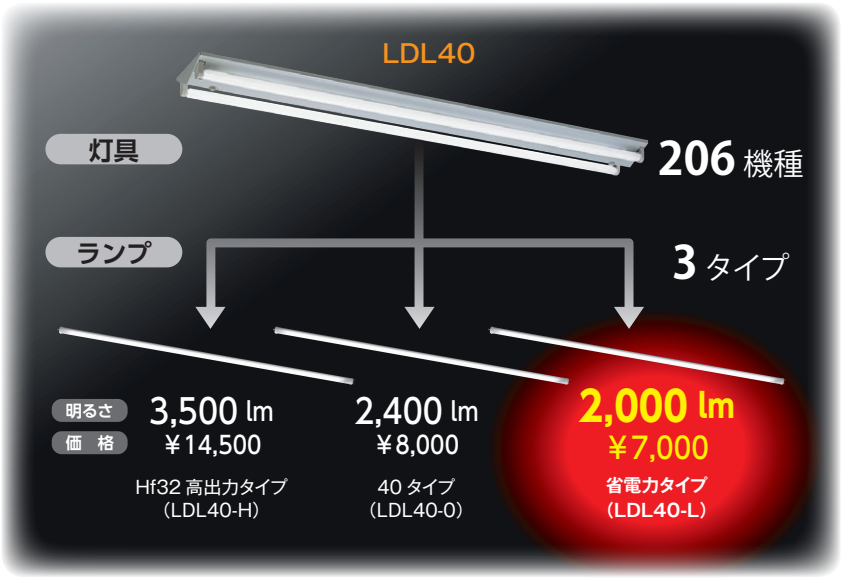

省電力の2,000 lmタイプが新登場!!

明るさと消費電力を抑えた 2000 lm タイプの直管形 LED ランプです。店舗のバックヤードや倉庫など、細かなものを視る作業を伴わない場所の設置におすすめです。また、低価格なのでイニシャルコストも抑えられ、LED 照明へのリニューアルも手軽になります。

■ 経済比較

機種	FLR40W × 2 灯用 逆富士器具		直管形 LED ベースライト 逆富士器具 省電力タイプ（非調光）
形名	FT-42306-RS2※2		**LET-42307-LS9**
器具外観			
設置台数	50 台		**50 台**
照度分布図			
平均照度※3	784 lx	明るさ 約86%	**677 lx**
消費電力／台	85		**42.5**
年間電力量	12,750kWh	約50%削減	**6,375kWh**
イニシャルコスト	690,000 円		**1,250,000 円**
ランニングコスト／年※4	295,000 円	約52%削減	**140,250 円**
光源寿命	12,000 時間	約3.3倍	**40,000 時間**

全206種類の器具と組み合わせて幅広い用途に対応

対応器具は全 206 種類をラインアップ。用途に合わせて、お好みのデザインをお選びいただけます。オフィスはもちろん店舗、工場、倉庫、学校など、幅広い用途に対応できます。また、低価格の非調光タイプ器具と組み合わせることで、さらなるコスト削減が可能です。

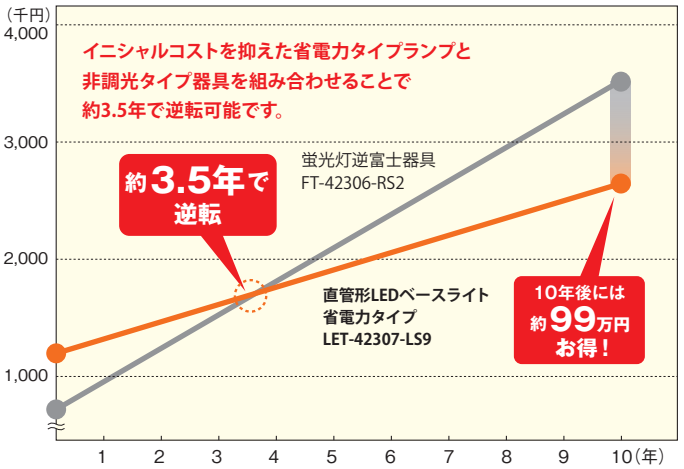

共通計算条件／●1スパン：18m×9m　天井高さ：2.7m　計算面高さ：0.8m　●反射率/天井：50% 壁：30% 床：10%　●保守率：蛍光ランプ 0.7、LED器具 0.77　●年間点灯時間：3,000時間　※2：当社従来（生産完了）機種。　※3：水平面照度。　※4：使用電気料金単価：22円/kWh（税込）。ランプ交換作業費等は含まれておりません。

■ 器具組み合わせ時の入力特性

	初期照度補正タイプ						非調光タイプ			
	1 灯用			2 灯用			1 灯用		2 灯用	
定格電圧（V）	入力電流（A）	消費電力（W）	平均消費電力（W）	入力電流（A）	消費電力（W）	平均消費電力（W）	入力電流（A）	消費電力（W）	入力電流（A）	消費電力（W）
100	0.233	23.0	20.5	0.438	43.5	39	0.233	23.0	0.438	43.5
200	0.119	22.5	20.0	0.222	42.5	38	0.119	22.5	0.222	42.5
242	0.102			0.191			0.102		0.191	

■ 省電力タイプ

光源色	形名	希望小売価格（税抜）	質量（g）	口金	ランプ電力（W）	ランプ電流（A）	全光束（lm）	平均演色評価数（Ra）	定格寿命（時間）
昼白色（5,000K）	**LDL40T・N/19/20** e2	**¥7,000**	350	GX16t-5	19	0.35	2,000	83	40,000

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

NEW
新発売

E-CORE [イー・コア]
一体形LEDベースライト（スクエアタイプ□470直付形）

eco スタイル

E-CORE™ [イー・コア]

LEDスクエア器具に□470直付形を追加ラインアップ!!

**昼白色・白色・温白色・電球色の4種類から
お好みの光色をお選びいただけます。**

初期照度補正機能 ＋ 連続調光可能 約5～100%

省エネ※1 約57%

選べる光色 4タイプ

LEDT-46404N-LDJ

■ 長寿命40,000時間

※1　対象器具LEDT-46404N-LDJと従来FHT-34330-PR9との比較

セールストーク お好みで選べる光色4種類

光色はカスタマイズ不要で、昼白色（5,000K）、白色（4,000K）、温白色（3,500K）、電球色（3,000K）よりお選びいただけます。また平均演色評価数は、全機種Ra83を実現。より自然な空間を演出できます。

昼白色(5,000K)

白色(4,000K)

温白色(3,500K)

電球色(3,000K)

セールストーク 薄形でコンパクトな□470直付形

器具高さ40mmの薄形タイプなので、天井開口できない場所でも存在感を抑えすっきりとした空間を実現。店舗や商業施設におすすめです。



器具高さ わずか 40mm

セールストーク 高効率により大幅な省エネを実現

■ 経済比較

機種	蛍光灯器具		LED器具
形名	FHT-34330-PR9		LEDT-46404N-LDJ
設置台数	42 台		42台
照度分布図			
平均照度※2	607 lx	明るさほぼ同等	579 lx
イニシャルコスト	¥1,924,440		¥2,100,000
消費電力 / 台	122W		53W※3
年間電力量	15,372kWh	約57%削減	6,678kWh
ランニングコスト / 年	¥433,944		¥146,916
イニシャル＆ランニングコスト（10 年間累計）	¥6,263,880	10年間で 約269万円もお得!!	¥3,569,160

[共通仕様]●1スパン：18m×18m/器具設置高さ：2.7m●計算面高さ：床面●反射率/天井：50%壁：30%床：10%●保守率：蛍光灯器具0.69、LED器具：0.81●年間点灯時間：3,000時間●使用電源：200V●電力料金目安単価：22円/kWh（税込）。ランプ交換作業費等は含まれておりません。※2 水平面照度※3 平均消費電力

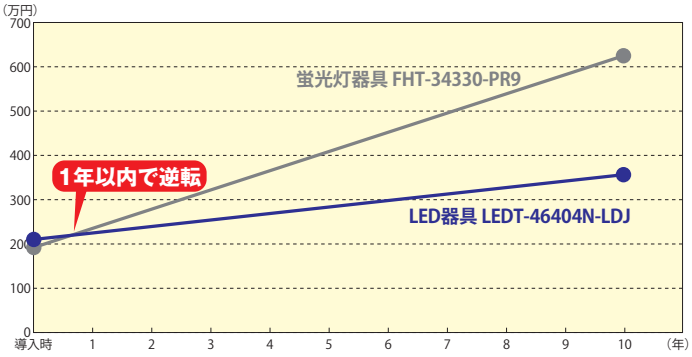

明るさの目安	光源色	形名	希望小売価格（税抜）	定格電圧（AC）（V）	消費電力（W） 100V	消費電力（W） 200V	平均消費電力（W）（200V時）	入力電流（A） 100V	入力電流（A） 200V	器具光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）（200V時）	相関色温度（K）	平均演色評価数（Ra）	寿命（時間）
FHP32W ×4灯用相当	昼白色	LEDT-46404N-LDJ e2	¥50,000	100～242	60	58	53	0.6	0.295	6,560	113.1	5,000	83	40,000
	白色	LEDT-46404W-LDJ e2	¥50,000									4,000		
	温白色	LEDT-46404WW-LDJ e2	¥50,000							5,920	102.1	3,500		
	電球色	LEDT-46404L-LDJ e2	¥50,000							5,420	93.4	3,000		

●『施設・屋外照明カタログ2013-2014』(A-50)にて、器具光束・固有エネルギー消費効率に誤りがございました。上記数値が正しい数値となります。誤記載によりご迷惑をおかけしてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。

NEW
新発売

E-CORE [イー・コア] 一体形LEDダウンライト 9000・7500シリーズ（埋込穴φ150mm 高効率タイプ）

発売月 2013 年 7 月

eco スタイル

従来の9000シリーズ（φ150mmタイプ）が更に効率アップし新登場。7500シリーズにコンパクトな埋込径φ150mmが追加。

小形埋込径のため、天井面をすっきりみせます。
商業施設の高天井や、オフィスの吹き抜けにおすすめです。

E-CORE™ [イー・コア]

器具効率 106.8 lm/W※

埋込穴 φ150 mm

配光角 2タイプ 広角／中角

■ **E-CORE カスタム対応**

※ 対象機種　LEDD-75013N-LD9

コンパクトな埋込径で高効率とハイパワーを実現

9000シリーズは従来品（φ150mmタイプ）から約27%も効率アップ。
より高い省エネ効果が期待できます。

シリーズ	9000シリーズ		7500シリーズ
	従来品	新商品	新商品
器具外観（下面）			
形名（代表・中角タイプ）	LEDD-90003W-LD9	LEDD-95013N-LD9	LEDD-75013N-LD9
器具光束	8,600 lm	8,900 lm	7,530 lm
消費電力（200V時）	115W	87.5W	70.5W
固有エネルギー消費効率	74.8 lm/W	約27%効率アップ 101.8 lm/W	106.8 lm/W

自然な陰影で、明るく均一な発光

発光部をひとつにまとめた COB モジュールの採用により、配光の重なりを解消。明るく均一な配光を実現いたしました。

まぶしさを低減

反射板は映り込みを抑えた銀色梨地仕上げを採用。不快なグレアを低減します。

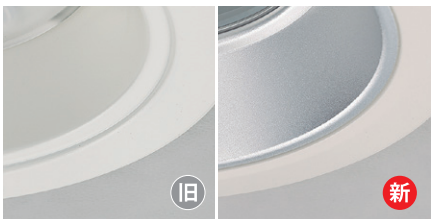

空間に合わせたカスタマイズが可能

■ E-CORE CUSTOM対応表

		相関色温度（K）					
		2,700	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000
平均演色評価数（Ra）	70	—	○	○	○	○	標準品
	85	○	○	標準品	標準品	○	○
	90	○	○	○	○	○	○

●カスタマイズの詳細内容や希望小売価格は、機種ごとに異なりますので、別途お問い合せください。

シリーズ	明るさの目安	埋込穴（mm）	器具高さ（mm）	光源色	配光（ビーム角）	形名	希望小売価格（税抜）	消費電力（W） 100V	消費電力（W） 200V	入力電流（mA） 100V	入力電流（mA） 200V	器具光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	相関色温度（K）	平均演色評価数（Ra）
9000	CDM 150W 器具相当	φ150	210	昼白色	広角（80度）	LEDD-95011N-LD9 e2 （従来形名：LEDD-90001FW-LD9）	¥90,000	89.7	87.5	900	458	8,800	100.6	5,000	70
				白色		LEDD-95011W-LD9 e2						7,020	80.3	4,000	85
				温白色		LEDD-95011WW-LD9 e2						6,850	78.3	3,500	
				昼白色	中角（55度）	LEDD-95013N-LD9 e2 （従来形名：LEDD-90003W-LD9）						8,900	101.8	5,000	70
				白色		LEDD-95013W-LD9 e2						7,100	81.2	4,000	85
				温白色		LEDD-95013WW-LD9 e2						6,920	79.1	3,500	
7500	FHT 57形×3 器具相当			昼白色	広角（80度）	LEDD-75011N-LD9 e2	¥67,500	73.6	70.5	739	361	7,500	106.4	5,000	70
				白色		LEDD-75011W-LD9 e2						5,970	84.7	4,000	85
				温白色		LEDD-75011WW-LD9 e2						5,820	82.6	3,500	
				昼白色	中角（55度）	LEDD-75013N-LD9 e2						7,530	106.8	5,000	70
				白色		LEDD-75013W-LD9 e2						6,000	85.1	4,000	85
				温白色		LEDD-75013WW-LD9 e2						5,850	83.0	3,500	

［共通仕様］器具タイプ：一般屋内用、反射板：アルミ 銀色梨地仕上げ、調光範囲：約 5 ～ 100%、定格電圧：（AC）100 ～242V、寿命：40,000 時間

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

NEW
新発売

E-CORE [イー・コア]一体形LEDダウンライト 6000シリーズ（軒下用・埋込穴φ150mm 高効率タイプ）

発売月 2013年6月

eco スタイル

一体形LED軒下ダウンライトに 6000シリーズが新登場!

店舗の軒下エントランスなど明るさが必要な 4～5m程度の軒下天井におすすめです。

防雨形 IP23

埋込穴 φ150 mm

器具効率 109.5 lm/W※

- 明るく均一な発光
- E-COREカスタム対応

※ 対象器具LEDD-60911N-LD9

ハイパワーな明るさ

セールス

器具光束は昼白色で5,650 lm、電球色で4,120 lmと
ハイパワーな明るさの軒下用ダウンライトです。中～高天井に対応します。

機種	CDM70W 軒下ダウンライト		6000シリーズ 軒下タイプ
器具外観			
形名	DD-15161 (CDM-TP/F70W/830)		LEDD-60911L-LD9
希望小売価格（税抜）	¥71,100	導入時からお得	¥63,500
埋込穴径	φ200mm	小径化	φ150mm
器具光束	3,337 lm	約20%アップ	4,120 lm
消費電力/台（200V）	82W	約37%ダウン	51.6W

自然な陰影を作る、明るく均一な発光

発光部をひとつにまとめたCOBモジュールを採用。配光の重なりを解消し、明るく均一な配光を実現します。

銀色梨地反射板がグレアを低減

映り込みを抑えた銀色梨地仕上げの反射板を採用。不快なまぶしさ感を低減します。

空間に合わせたカスタマイズが可能

■ E-CORE CUSTOM対応表

		相関色温度（K）					
		2,700	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000
平均演色評価数（Ra）	70	—	○	○	○	○	標準品
	85	○	標準品	○	○	○	○
	90	○	○	○	○	○	○

●カスタマイズの詳細内容や希望小売価格は、機種ごとに異なりますので、別途お問い合せください。

シリーズ	明るさの目安	埋込穴（mm）	器具高さ（mm）	光源色	明るさの目安	形名	希望小売価格（税抜）	消費電力（W） 100V	消費電力（W） 200V	入力電流（mA） 100V	入力電流（mA） 200V	器具光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	相関色温度（K）	平均演色評価数（Ra）
6000	CDM70W器具相当	φ150	124	昼白色	広角（80度）	LEDD-60911N-LD9 e2	¥63,500	53.4	51.6	537	268	5,650	109.5	5,000	70
				電球色		LEDD-60911L-LD9 e2	¥63,500					4,120	79.8	3,000	85

[共通仕様] 器具タイプ：軒下用、反射板：アルミ 銀色梨地仕上げ、調光範囲：約5～100%、定格電圧：(AC) 100～242V、寿命：40,000時間

CHANGE
モデルチェンジ

E-CORE [イー・コア] 一体形LEDダウンライト 500・300シリーズ モデルチェンジのお知らせ

発売月 2013 年 6月

eco スタイル

LEDダウンライト500・300シリーズが さらにお求めやすくなって新登場!

従来のコンパクト形500シリーズに 調光タイプ※1が追加。

埋込穴 2タイプ ø75・ø100※2

バッフルタイプ 遮光角 30度

※1　調光タイプは500シリーズのみになります。
※2　300シリーズは埋込穴φ75機種のみになります。

さらにお求めやすく

500・300シリーズともに大幅な価格ダウンを実現。マンションの共用部やホテルのロビーにおすすめです。

■ 500シリーズ　■ 300シリーズ

	500シリーズ 従来品	500シリーズ モデルチェンジ品		300シリーズ 従来品	300シリーズ モデルチェンジ品
器具外観					
形名	LEDD-66001MW-LS1	LEDD-05011N-LS1	LEDD-05021N-LS1	LEDD-44001MW-LS1	LEDD-03011N-LS1
希望小売価格（税抜）	¥16,800	最大約50%ダウン ¥8,200	¥9,800	¥12,800	約47%ダウン ¥6,800
器具光束	460 lm	520 lm	550 lm	320 lm	325 lm
消費電力	6.9W	7.8W	7.8W	4.5W	4.7W

施工しやすいコンパクトサイズ

500・300 シリーズともコンパクトな埋込穴φ75mm タイプをラインアップ。一般形タイプは高さ 81mm の薄形設計で、天井懐の狭い場所にもおすすめです。



グレアを抑えるバッフルタイプ

バッフルタイプは遮光角 30 度で不快なグレアを低減。落ち着いた空間を演出します。

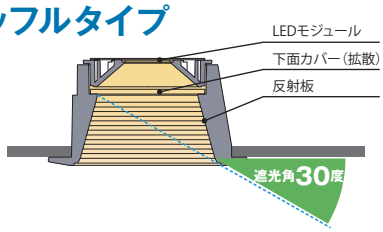

■ 対象機種

シリーズ	明るさの目安	埋込穴（mm）	器具高さ（mm）	器具タイプ	光源色	配光（ビーム角）	形名	希望小売価格（税抜）	定格電圧（AC）（V）	消費電力（W）	入力電流（mA） 100V	入力電流（mA） 200V	器具光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	相関色温度（K）	平均演色評価数（Ra）
500	白熱電球60W形器具相当	φ75	81	一般形	昼白色	広角（90度）	LEDD-05011N-LS1（従来形名：LEDD-05085W-LS1）	¥8,200	100	7.8	134		520	66.7	5,000	70※3
					電球色		LEDD-05011L-LS1（従来形名：LEDD-05085L-LS1）						395	50.6	2,700	85
			96	バッフル	昼白色	広角（70度）	LEDD-05011BN-LS1（従来形名：LEDD-05085BW-LS1）	¥8,200					430	55.1	5,000	70※3
					電球色		LEDD-05011BL-LS1（従来形名：LEDD-05085BL-LS1）						330	42.3	2,700	85
		φ100	83	一般形	昼白色	広角（100度）	LEDD-05021N-LS1（従来形名：LEDD-05081W-LS1）（従来形名：LEDD-66001MW-LS1）	¥9,800					550	70.5	5,000	70※3
					電球色		LEDD-05021L-LS1（従来形名：LEDD-05081L-LS1）（従来形名：LEDD-66001ML-LS1）						410	52.6	2,700	85
			100	バッフル	昼白色	広角（80度）	LEDD-05021BN-LS1	¥9,800					485	62.2	5,000	70
					電球色		LEDD-05021BL-LS1						365	46.8	2,700	85
		φ100	93	調光用	昼白色	広角（95度）	LEDD-05027N-LD9（従来形名：LEDD-66007MW-LD1）	¥12,800	100～242	8.5	87	46	640	75.3	5,000	70
					電球色		LEDD-05027L-LD9（従来形名：LEDD-66007ML-LD1）						490	57.6	2,700	85
			94	軒下用	昼白色		LEDD-05921N-LS9（従来形名：LEDD-66901MW-LS1）	¥18,500					640	75.3	5,000	70
					電球色		LEDD-05921L-LS9（従来形名：LEDD-66901ML-LS1）						490	57.6	2,700	85
300	白熱電球40W形器具相当	φ75	81	一般形	昼白色	広角（85度）	LEDD-03011N-LS1（従来形名：LEDD-44001MW-LS1）	¥6,800	100	4.7	84		325	69.1	5,000	70
					電球色		LEDD-03011L-LS1（従来形名：LEDD-44001ML-LS1）						250	53.2	2,700	85
			96	バッフル	昼白色	広角（70度）	LEDD-03011BN-LS1						270	57.4	5,000	70
					電球色		LEDD-03011BL-LS1						210	44.6	2,700	85

［共通仕様］寿命:40,000時間　※3 昼白色は平均演色評価数がRa80からRa70に変更になります。

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

CHANGE
モデルチェンジ

E-CORE [イー・コア] LED軒下用ブラケット（一般形）モデルチェンジのお知らせ

実施時期 2013 年 6 月

eco スタイル

LED軒下用ブラケット（100V）をモデルチェンジ。

E-CORE™ ［イー・コア］

新モジュールを採用し、演色性を改善しました。
形名、器具外観が変わりますのでご注意ください。

■ 変更内容・対象機種

	従来品	モデルチェンジ品	従来品	モデルチェンジ品
器具外観				
形名	LEDB20901W-LS1 e1	LEDB20902N-LS1 e2	LEDB20901L-LS1 e1	LEDB20902L-LS1 e2
希望小売価格（税抜）	¥21,500	**¥21,500**	¥22,500	**¥21,500**
消費電力	8.4W	**8.2W**	8W	**8.2W**
入力電流	87mA	**87mA**	83mA	**87mA**
器具光束	495 lm	**495 lm**	370 lm	**405 lm**
固有エネルギー消費効率	58.9 lm/W	**60.4 lm/W**	46.3 lm/W	**49.4 lm/W**
平均演色評価数	Ra70	**Ra80**	Ra67	**Ra80**

■ 実施時期　2013 年 6 月

● 100V 用 LEDB-20901W-LS1、LEDB-20901L-LS1 は 2013 年 6 月末生産完了予定
200V 用 LEDB-20901W-LS2、LEDB-20901L-LS2 は 2013 年 7 月末生産完了予定

CHANGE
仕様変更

蛍光灯器具 仕様変更のお知らせ

蛍光灯器具の本体が白色鋼板になります。

器具の特性、価格に変更はございませんが、形名が変更になりますのでご注意ください。

■ 変更内容・対象機種

本体鋼板色を
アイボリーから白に変更します。

現行品	モデルチェンジ品
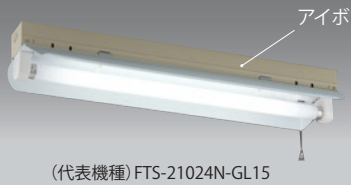	
（代表機種）FTS-21024N-GL15	（代表機種）FTS-21024M-GL15

器具タイプ		形名	形名
非常用照明笠なし1灯用		FTS-21024N-GL15	**FTS-21024M-GL15**
		FTS-21024N-GL16	**FTS-21024M-GL16**
非常用照明反射笠1灯用		FTS-21124N-GL15	**FTS-21124M-GL15**
		FTS-21124N-GL15-U	**FTS-21124M-GL15-U**
		FTS-21124N-GL16	**FTS-21124M-GL16**
		FTS-21124N-GL16-U	**FTS-21124M-GL16-U**
エネカット 105EXシリーズ 反射笠1灯用	高出力	FHT-91000NK-PH2	**FHT-91000MK-PH2**
	高出力初期照度補正	FHT-91000NK-PK2	**FHT-91000MK-PK2**
	省電力	FHT-91000NK-PR9	**FHT-91000MK-PR9**
	省電力初期照度補正	FHT-91000NSK-PRJ	**FHT-91000MSK-PRJ**

■ 実施時期　2013 年 5 月

CHANGE
モデルチェンジ

実施時期 2013年6月

E-CORE [イー・コア]
LED電球 一般電球形5.6W モデルチェンジのお知らせ

eco スタイル

従来の一般電球形5.6Wと6.2Wを統廃合します。

E-CORE™ [イー・コア]

お求めやすい価格とさらなる高効率を実現しました。

■ 変更内容

・形名・価格・消費電力・全光束・エネルギー消費効率を変更

	従来品一般電球形5.6W		従来品一般電球形6.2W		モデルチェンジ品一般電球形5.6W	
形名	LDA6N/3	LDA6L/3	LDA6N/4	LDA6L/4	LDA6N-H	LDA6L-H
商品						
希望小売価格(税抜)	オープン	オープン	¥2,300	¥2,300	¥1,400	¥1,400
消費電力(W)	5.6		6.2		5.6	
全光束(lm)	420	310	485	380	485	380
エネルギー消費効率(lm/W)	75.0	55.4	78.2	61.3	86.6	67.9

●従来品一般電球形5.6W・6.2Wは2013年6月にて生産完了となります。

■ 実施時期　2013年6月

光源色	形名	希望小売価格(税抜)	寸法(mm) 外径	寸法(mm) 全長	質量(g)	口金	定格消費電力(W)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	最大光度(cd)	平均演色評価数(Ra)	定格寿命(時間)
電球色(2,700K)	LDA6L-H e2	¥1,400	60	108	70	E26	5.6	380	67.9	98	80	40,000
昼白色(5,000K)	LDA6N-H e2	¥1,400						485	86.6	125	70	

CHANGE
仕様変更

EV充電用 屋外コンセントボックス 仕様変更のお知らせ

取付金具およびコンセント取付穴位置を変更します。

屋外コンセントなしタイプは、形名が変更になりますのでご注意ください。

■ 変更内容・対象機種

・充電コネクタの係部を大きくし、ホルダーの保持性を向上させます。

	旧		新	
機種	形名	コネクタホルダー	形名	コネクタホルダー
200V用 EV充電用 屋外コンセント(DC2333E)付	DC2333E-BOX		変更なし	
100V用 EV充電用 屋外コンセント(DC1333E)付	DC1333E-BOX		変更なし	
屋外コンセントなし	DC9010-BOX		DC9010N-BOX	

・コントロールボックス(充電ケーブルに附属)とのクリアランスをより多くします。

機種	形名	コンセント取付穴	形名	コンセント取付穴
屋外コンセントなし	DC9010-BOX		DC9010N-BOX	

■ 組み合わせ可能な車種

リーフ（マイナーチェンジ後）・PHV アウトランダー
リーフ（マイナーチェンジ前）・ミニキャブミーブ・ミーブトラック・アイミーブ・プリウス PHV

■ 実施時期　2013年4月生産分より

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

実施時期 2013年6月

CHANGE
仕様変更

配線器具 E's [イーズ]
カードスイッチ 仕様変更のお知らせ

「電気を大切に」の表示がない仕様に変更します。

器具の形名、価格には変更はございません。

E's イーズ

■ 変更内容

旧 ネームカードに「電気を大切に」の文字あり

新 ネームカード「無地」

■ 対象機種

NDG1211(WW)　NDG1212(WW)
NDG1213(WW)　NDG1214(WW)

■ 実施時期　2013年6月生産分より

CHANGE
仕様変更

配線器具 梱包仕様変更のお知らせ

配線器具の内装箱・個装箱のパッケージデザインを統一します。

E'sシリーズコンセントの一部商品は、梱包数を変更します。

■ 変更内容

●E's埋込コンセントの一部商品で梱包数を変更します。

(例) 旧 内装5コ入

新 内装10コ入

●内装パッケージデザインを統一します。
・工事用配線器具(DC、DHなどで始まる形名のもの)は、紺色の印刷色パッケージに統一
・E'sシリーズ(NDG、DGなどで始まる形名のもの)は、印刷色ライトブルーを廃止しグレーに統一

(例) 旧 ライトブルーのパッケージ

新 グレーのパッケージ

※印刷のない白色の個装箱・内装箱もあります。
※WIDE iシリーズ(WDGではじまる形名のもの)のパッケージデザインは変更ありません

■ 梱包数変更対象商品

対象機種	旧入り数 内装	旧入り数 外装	新入り数 内装	新入り数 外装
NDG2122N(WW)	5	50	10	100
NDG2113N(WW)	5	50	10	100
NDG2182N(WW)	5	50	10	100
NDG2122SN(WW)	5	50	10	100
NDG2122S(WW)	5	50	10	100
NDG2486EN(WW)	5	50	10	100
NDG2187EN(WW)	5	50	10	100
NDG2122EN(WW)	5	50	10	100
NDG2181EN(WW)	5	50	10	100
NDG2781E(WW)	5	50	10	100
NDG2711E(WW)	5	50	10	100
NDG2411E(WW)	5	50	10	100
NDG2181E(WW)	5	50	10	100

●ITFコード(14桁)は変更ありません。

■ 実施時期　2013年5月生産分より順次切り替え
(商品により変更時期は異なります。)

INFO
お知らせ

『2013-2014 東芝ランプ総合カタログ』発行のご案内

2013-2014年度版ランプ総合カタログを発行します。

LED電球・LEDユニット・LEDライトエンジンの
LED光源や蛍光ランプ、HIDランプ、
白熱電球などの既存光源を掲載！

- **サイズ**:A4 サイズ
- **総ページ数**:332ページ(表紙含)
- **発行月**:2013 年5 月
- **カタログナンバー**:C-3618



LED電球にはホームページ「商品データベース」へリンクしたQRコードを追加しました。

INFO
お知らせ

発売月 2013年6月

2013年版 公共施設用照明器具対応 一体形LEDダウンライト(人感センサー内蔵)発売のお知らせ

2013年版「JIL5004 公共施設用照明器具」対応 一体形LEDダウンライト(人感センサー内蔵)を 発売いたします。

公

■フェード点灯・消灯機能搭載

2秒かけて100%点灯、人がいなくなると5秒かけて消灯します。
心地よく、人を迎えるあかりです。

■センサー機能

【不在時モード設定】 不在時の照明動作を設定します。



消灯:不在時に全消灯(出荷時)
5%:不在時に5%調光点灯
連続:人感センサーを解除し100%点灯

【時間切替設定】 点灯保持時間を3段階から選べます。



10秒:点灯保持時間を10秒に設定(出荷時)
3分:点灯保持時間を3分に設定
6分:点灯保持時間を6分に設定

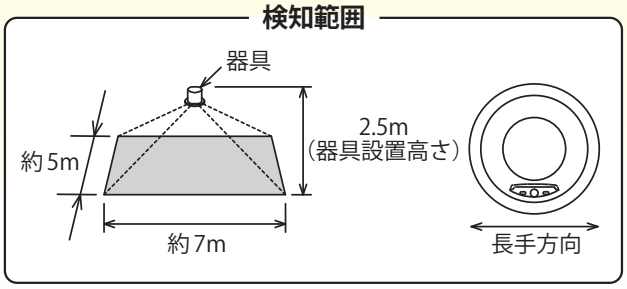

シリーズ	機種	東芝形名	希望小売価格(税抜)	埋込穴径(mm)	配光角(度)	器具光束(lm)	消費電力(W) 100V	消費電力(W) 200V	固有エネルギー消費効率(lm/W)	相関色温度(K)	平均演色評価数(Ra)
1000	LDS2-LRS1-950LM	LEDD-09027NY-LD9 e2	¥33,800	150	94	1,120	13.4		83.6	5,000	75
1500	LDS2-LRS1-1400LM	LEDD-15027NY-LD9 e2	¥36,800		99	1,570	17.6	17.4	90.2		
2000	LDS2-LRS1-1900LM	LEDD-21027NY-LD9 e2	¥40,800			1,930	21.8	21.5	89.8		

■発売日 2013年6月14日

2010年版にて対応となっておりました蛍光灯ダウンライト人感センサー内蔵器具は、LEDタイプに完全移行いたします。

器具タイプ	2010年版機種
蛍光灯ダウンライト 人感センサー内蔵	FDS2-FRS21-H241 FDS2-FRS21-H321 FDS2-FRS21-H421

器具タイプ	2013年版機種	形 名
一体形LEDダウンライト 人感センサー内蔵	LDS2-LRS1-950LM LDS2-LRS1-1400LM LDS2-LRS1-1900LM	LEDD-09027NY-LD9 LEDD-15027NY-LD9 LEDD-21027NY-LD9

INFO
お知らせ

2013年版 公共施設用照明器具対応 一体形LEDベースライト(スリムタイプ)発売のお知らせ

2013年版「JIL5004 公共施設用 照明器具」対応の一体形LEDベースライト (スリムタイプ)を発売いたします。

公



一体形LEDベースライトスリムタイプ※1と外観・寸法が 異なりますので、仕様図にてご確認ください。

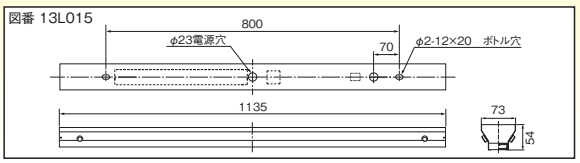

器具タイプ	明るさの目安	機種	東芝形名	希望小売価格(税抜)	器具光束(lm)	消費電力(W) 100V	消費電力(W) 200V	平均消費電力(W) 200V	固有エネルギー※2 消費効率(lm/W)	相関色温度(K)	平均演色評価数(Ra)
スリムタイプ	Hf32形高出力蛍光灯器具1灯用相当	LSS-3150LM	LEDT-31008N-LJ9 e2	¥32,000	3,190	31	30	27	106.3	5,000	83

※1 LEDT-33242N-LDJ、LEDT-31244N-LDJ ※2 200V時

■発売日 2013年5月15日

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。 ●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

INFO
お知らせ

E-CORE［イー・コア］LED角形高天井器具用 適合オプションのお知らせ

eco スタイル

LED角形高天井器具用適合オプションの下面ガードの形状設計を見直し、仕様を変更することとなりました。

形名・組み合わせパターン、発売日が変更になりますのでご注意ください。

仕様変更に伴い『てらそVol.34』（2013年2月発行）及び製品パンフレットにて3月発売予定とご案内しておりました、拡散カバー付下面ガード、体育館用ガードの発売日が、他ラインアップを加えて5月15日発売となります。
ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

■ **対象機種**
下面ガード・拡散カバー付下面ガード、体育館（側面）ガード

■ **発売日　2013年5月15日**

E-CORE™ ［イー・コア］

拡散カバー付下面ガード・チェーン吊具組み合わせ例

■ 下面ガード・拡散カバー付下面ガード

- 拡散カバーのラインアップに伴いまして、形状を変更し、器具との組み合わせパターンを変更いたしました。
- 400W 形の取り付け施工性を改善いたしました。
- 拡散カバー付下面ガードはパッキンにて器具とガードを密閉にすることにより保守率の低下を抑えました。

		現行仕様			新仕様		
組み合わせパターン ① 250W形 LEDJ-10012N-DJ2、LEDJ-10014N-DJ2 ② 400W形 LEDJ-20022N-DJ2、LEDJ-20024N-DJ2 ③ 1kW形 LEDJ-40041N-DJ2、LEDJ-40043N-DJ2		① 250W形 ② 400W形 ③ 1kW形			① 250W形 ② 400W形 ③ 1kW形		
品名	タイプ	外観	形名	希望小売価格	外観	形名	希望小売価格
下面ガード	250W形 メタルハライドランプ器具相当用		LEDX-10051G※1 e2	¥8,000		LEDX-10051GN e2	¥8,000
	400W形 メタルハライドランプ器具相当用		LEDX-10051G×2※1 e2	¥16,000（¥8,000×2）		LEDX-20056G e2	¥10,000
	1kW形 メタルハライドランプ器具相当用		LEDX-40051G※1 e2	¥20,000		LEDX-20056G ×2 e2	¥20,000（¥10,000×2）
拡散カバー付下面ガード	250W形 メタルハライドランプ器具相当用	——	LEDX-10051GF e2	¥12,000		LEDX-10051GF※2 e2	¥10,000
	400W形 メタルハライドランプ器具相当用		LEDX-10051GF×2 e2	¥24,000（¥12,000×2）		LEDX-20056GF e2	¥12,500
	1kW形 メタルハライドランプ器具相当用	——	LEDX-40051GF e2	¥25,000		LEDX-20056GF ×2 e2	¥25,000（¥12,500×2）

※1　現在発売いたしております下面ガード（LEDX-10051G、LEDX-40051G）は新仕様発売後、生産完了となりますが、ご使用中の下面ガードはそのままお使いいただけます。
※2　『施設・屋外照明カタログ2013-2014』（A-50）にてLEDX-10051GFの価格に誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。

■ 体育館用（側面）ガード・チェーン吊具

体育館用（側面）ガードは3月発売予定とご案内しておりましたが、チェーン吊具を加えて5月15日発売となります。

品名		タイプ	イメージ図	形名	希望小売価格（税抜）
体育館用（側面）ガード	器具取付用	250W形 メタルハライドランプ器具相当用		LEDX-10052G e2	¥15,000
		400W形 メタルハライドランプ器具相当用		LEDX-20057G e2	¥20,000
		1kW形 メタルハライドランプ器具相当用		LEDX-40052G e2	¥30,000
	昇降装置組み合わせ用	250W形 メタルハライドランプ器具相当用		LEDX-10053G e2	¥20,000
		400W形 メタルハライドランプ器具相当用		LEDX-20058G e2	¥25,000
		1kW形 メタルハライドランプ器具相当用		LEDX-40053G e2	¥35,000

品名	タイプ	外観	形名	希望小売価格（税抜）
チェーン吊具	250W、400W、1kW形 メタルハライドランプ器具相当用		LEDX-40059Z e2	¥12,000

⚠ 安全に関するご注意

●照明器具には寿命があります。設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度 30℃、年間 3,000 時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合など寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検をお受けください。
「安全チェックシート」は一般社団法人日本照明器具工業会 http://www.jlassn.or.jp/ からダウンロードできます。
- 点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●商品の選定にあたっては、使用場所、電源電圧、周波数に適合した範囲の中で選定してください。
●照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。
●配線器具等の工事に関しては、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。

保証とアフターサービスについて

保証について（LED シーリングライトを除く）

保証内容は、下記のとおりとさせていただきます。

保証期間

● **器具**
- 保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。
但し、ＬＥＤ器具の点灯装置、蛍光灯器具・ＨＩＤ器具の安定器（インバータバラスト含む）は3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。

● **電源装置・安定器**
- 保証期間は、商品お買い上げ日より3年間です。
- ランプ、電池などの消耗品は対象外です。

※保証の例外
24 時間連続使用など、1 日 20 時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
(4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
(5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
(6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
(7) 日本国内以外での使用による故障および損傷
離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

アフターサービスについて

修理を依頼されるとき

1：保証期間中は
万一故障がおきた場合は、
お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げの販売店（工事店）までお申し出ください。

2：保証期間を過ぎているときは
お買上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後 6 年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

LED シーリングライト 5 年保証サービスについて

LED照明製品は長寿命であり、お客様からは長期保証をして欲しいといった要望も多く、より安心して末永くご使用いただけるよう、市場ニーズにお応えすべく、LEDシーリングライトの5年保証化を実施いたします。
（本体、LED器具の点灯装置）
LEDシーリングライト消費電力25W以上、
引掛シーリングに取付けする商品で、LED一体形商品が対象です。

サービス開始日

2012年11月1日～お買い上げいただいた商品において、お買い上げ日より5年間の保証を適用します。

LEDシーリングライトの保証について

1. 保証期間は、商品お買い上げ日より5年間です。
（本体、LED器具の点灯装置）但し、セード、グローブ、リモコン送信器は1年間です。
2. 電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
3. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
4. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
5. 保証期間内でも、次の場合には有料修理になります。
（ア）誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
（イ）お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
（ウ）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
（エ）保証書のご提示がない場合。
（オ）保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
（カ）一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
（キ）ご使用による容器の汚れ、キズ。
（ク）各部材の経時変化を伴う自然劣化による照明機能低下の故障、損傷。
6. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
7. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせて頂きます。
8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
9. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝ライテック照明ご相談センターへご相談ください。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック（株）商品のご相談は技術と信頼ある・・・

TOSHIBA

東芝ライテック・はやみみ情報誌「てらそ」

東芝ライテック株式会社

〒140-8660　東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル）
ホームページアドレス　http://www.tlt.co.jp/

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

このカタログの内容は平成 25 年 5 月現在のものです。

C-3624 | 0513 | 16.8t | D